

WILKA - VORSPRUNG DURCH QUALITÄT

WILKA[®]
SCHLIESSTECHNIK



Renovatiesloten – De compleetoplossing voor servicemonteurs in de metaalbewerkingsbranche



Profieldeurslot 1438

Het profieldeurslot 1438 met speciale voorplaat voor renovatie- en reparatiewerkzaamheden biedt u brede toepassingsmogelijkheden. De voorplaat heeft een speciale lengte van 380 mm en een comfortabele boorgroef aan de voorplaatachterzijde voor individuele aanpassing aan de schroefgaten.

- Voorplaat edelstaal roestvast
- Universeel toepasbaar, daardoor tijd- en kostenbesparing
- Bewezen WILKA-modulesysteem
- Dagschoot omlegbaar
- Alternatief voor tal van producten van andere fabrikanten door extreem kleine slotkastmaat
- Geen schroefgaten, daardoor individueel toepasbaar
- Boorgroef aan de voorplaatachterzijde
- SKG**-uitvoering leverbaar (art. 1738)

Speciale uitvoeringen

- Dag- en nachtschoot 3mm of 5mm voorstaand
- Met 10mm tuimelaar
- Geschikt voor Zwitserse rondcilinders (RC 22)
- Gestuurde dagschootvastzetter

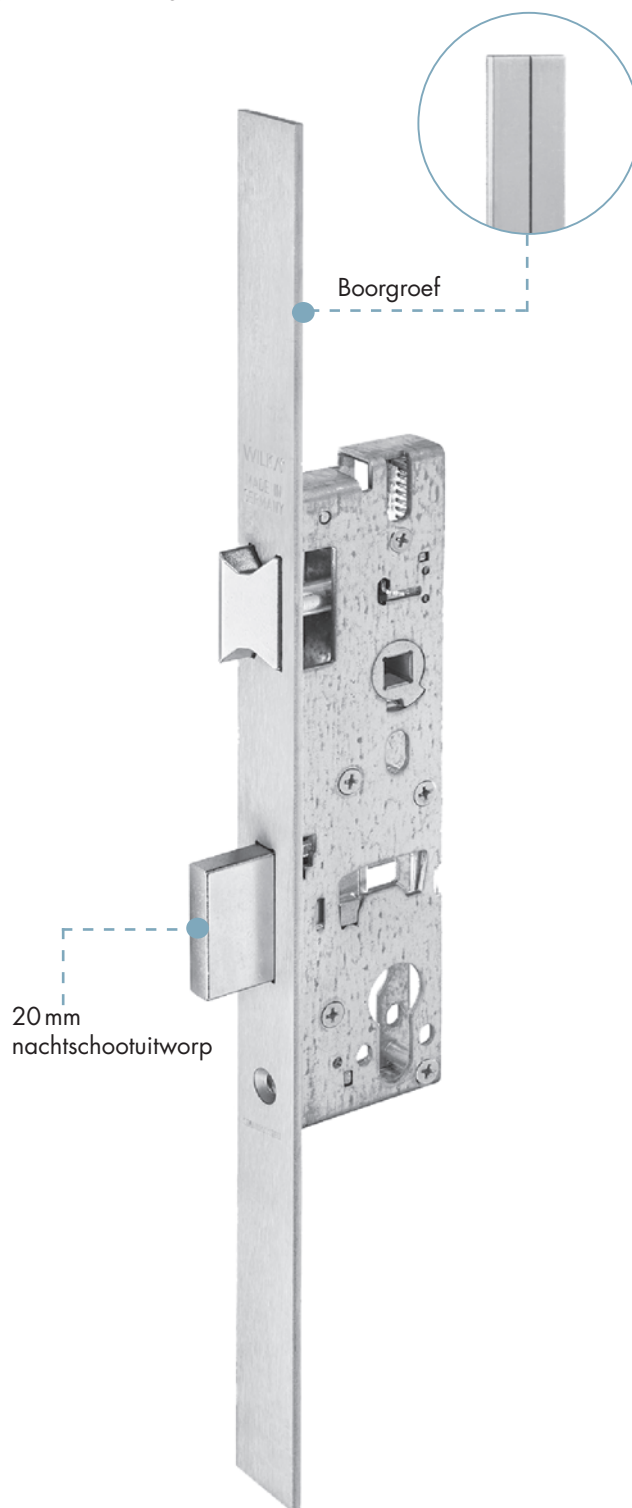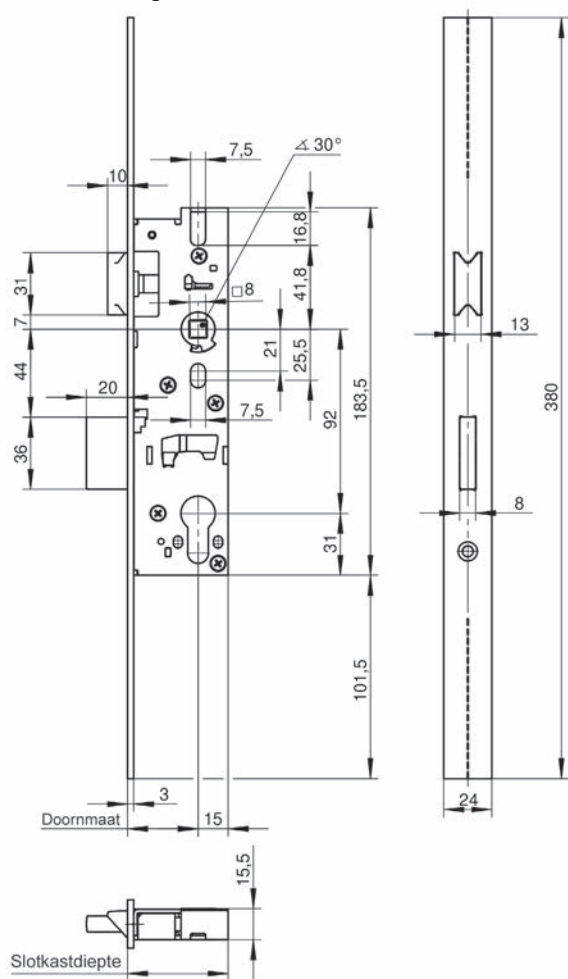

Art.-Nr.	Doornmaten	Vlakte voorplaat	U-voorplaat	Sluitplaten
1438	25 – 45 mm	16/24 mm	24 mm	Pagina 11 – 13



Profieldeurslot 1433

Het profieldeurslot 1433 met speciale voorplaat voor renovatie- en reparatiewerkzaamheden wordt geleverd met 20mm doorn. De voorplaat heeft een speciale lengte van 380 mm en een comfortabele boorgroef aan de voorplaatachterzijde voor individuele aanpassing aan de schroefgaten.

- Voorplaat edelstaal roestvast
- Dagschoot omliegbaar
- 8 mm tuimelaar
- Universeel toepasbaar, daardoor tijd- en kostenbesparing
- Bewezen WILKA-modulesysteem
- Alternatief voor tal van producten van andere fabrikanten door extreem kleine slotkastmaat
- Geen schroefgaten, daardoor individueel toepasbaar
- Boorgroef aan de voorplaatachterzijde

Speciale uitvoeringen

- Dag- en nachtschoot 3mm of 5mm voorstaand
- Geschikt voor Zwitserse rondcilinders (RC 22)

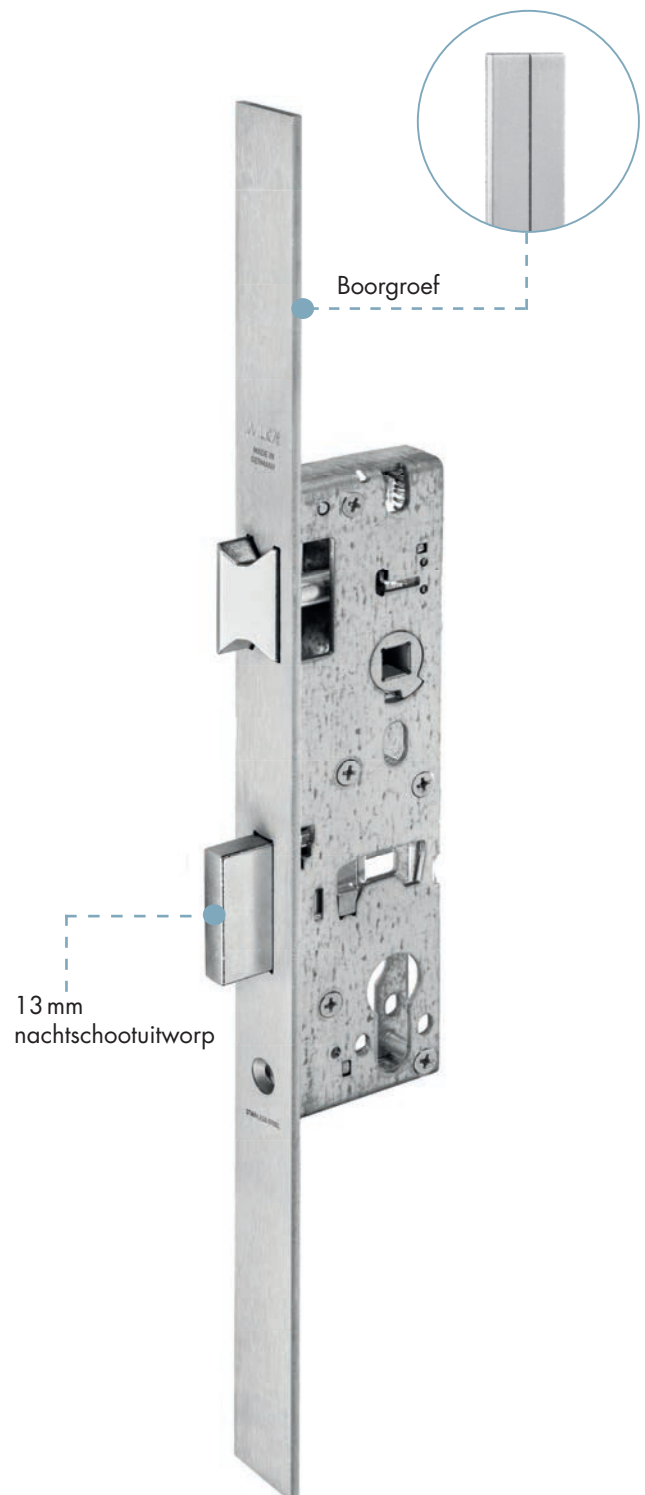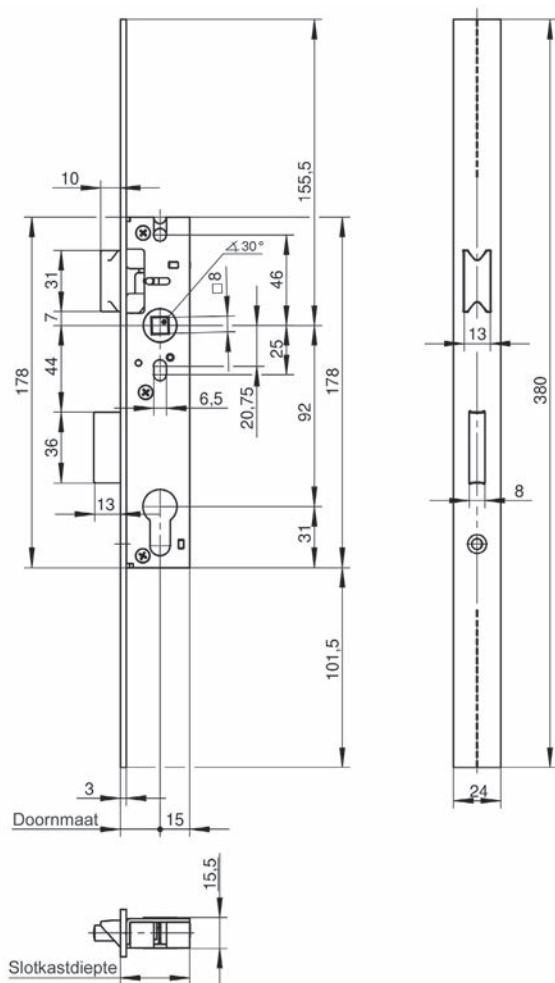

Art.-Nr.	Doormaten	Vlakte voorplaat	U-voorplaat	Sluitplaten
1433	20 mm	24 mm	-	Pagina 11 - 13



Profieldeurslot 1472

Het profieldeurslot 1472 met speciale voorplaat voor renovatie- en reparatiewerkzaamheden wordt geleverd met 72 mm h.o.h. afstand. De voorplaat heeft een speciale lengte van 380mm inclusief een comfortabele boorgroef aan de voorplaatachterzijde voor individuele aanpassing aan de schroefgaten.

- Voorplaat edelstaal roestvast
- Dagschoot omliegbaar
- 8mm tuimelaar
- Universeel toepasbaar, daardoor tijd- en kostenbesparing
- Bewezen WILKA-modulesysteem
- 20 mm nachtschootuitworp
- Alternatief voor tal van producten van andere fabrikanten door extreem kleine slotkastmaat
- Geen schroefgaten, daardoor individueel toepasbaar
- Boorgroef aan de voorplaatachterzijde

Speciale uitvoeringen

- Dagschoot en nachtschoot 5mm voorstaand

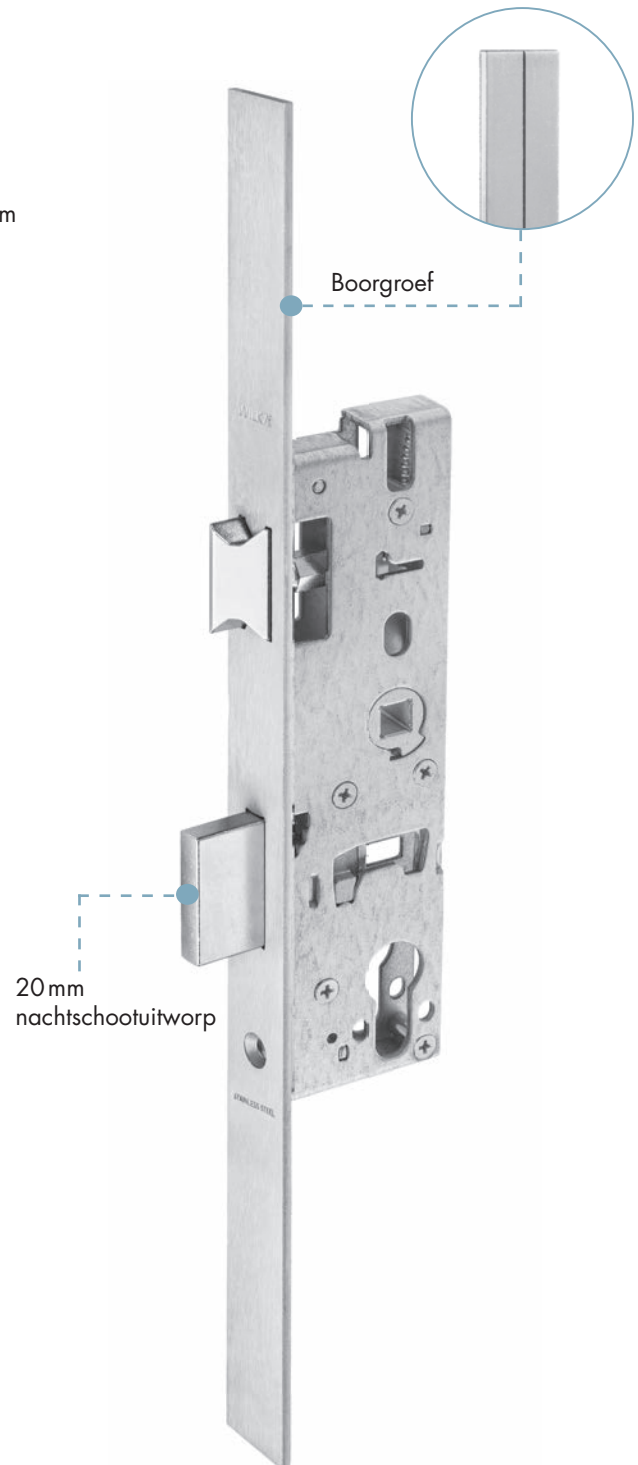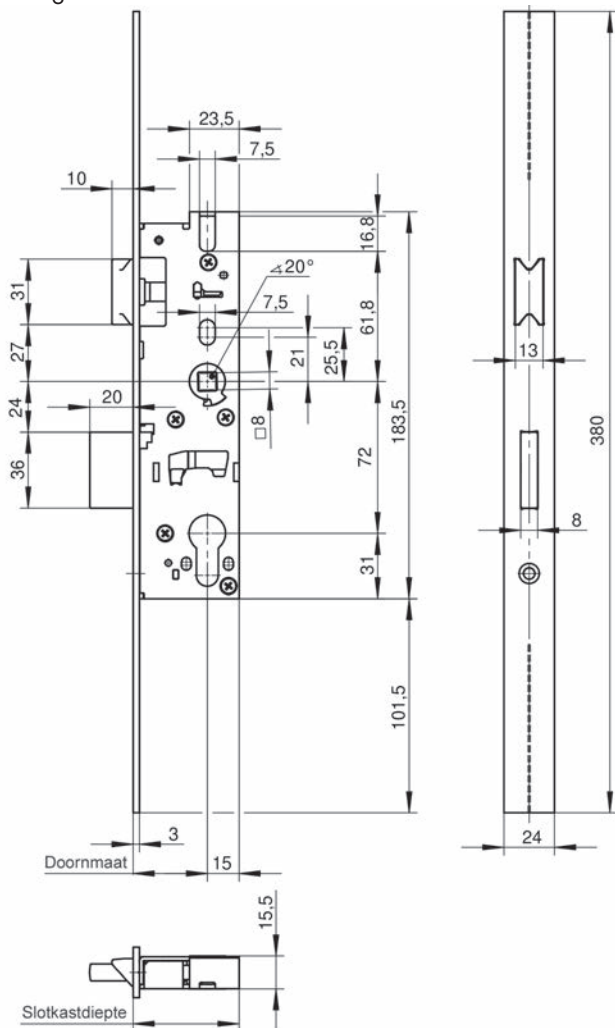

Art.-Nr.	Doormaten	Vlakte voorplaat	U-voorplaat	Sluitplaten
1472	25 – 45 mm	16/24 mm	24 mm	Pagina 11 – 13


Profieldeurslot met dagschootblokkering 141F

Het profieldeurslot voor profieldeuren met dagschootblokkering voor renovatie- en reparatiewerkzaamheden biedt u brede toepassingsmogelijkheden. De voorplaat heeft een speciale lengte van 380mm inclusief een comfortabele boorgroef aan de voorplaatachterzijde voor individuele aanpassing aan de schroefgaten.

- Voorplaat edelstaal roestvast
- 8mm tuimelaar
- Universeel toepasbaar, daardoor tijd- en kostenbesparing
- Bewezen WILKA-modulesysteem
- Alternatief voor tal van producten van andere fabrikanten door extreem kleine slotkastmaat
- Geen schroefgaten, daardoor individueel toepasbaar
- Boorgroef aan de voorplaatachterzijde

Speciale uitvoeringen

- Dagschoot 5mm voorstaand

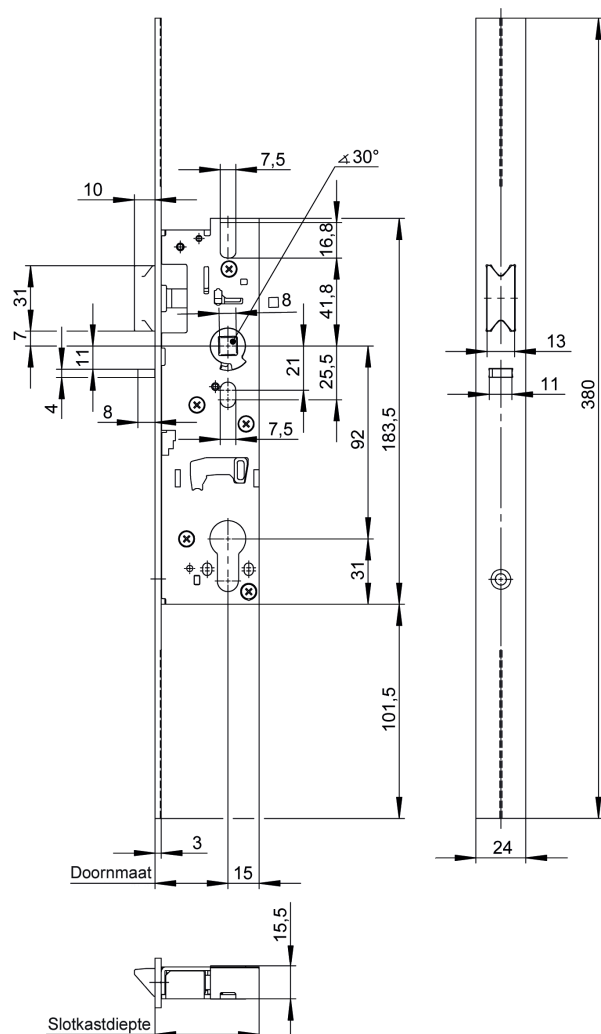

Art.-Nr.	Doornmaten	Vlakte voorplaat	U-voorplaat	Sluitplaten
141F	30 – 45 mm	24 mm	24 mm	Pagina 14,15


Insteek-zwenknachtschootslot 1435

Insteek-zwenknachtschootslot 1435 voor profieldeuren met speciale voorplaat voor renovatie- en reparatiewerkzaamheden. De voorplaat heeft een speciale lengte van 380mm en een comfortabele boorgroef aan de voorplaatachterzijde voor individuele aanpassing aan de schroefgaten. 1-toers = 36mm nachtschootuitworp. Nachtschoot met 2 los ingelegde stalen pennen, hoge beveiliging tegen afzagen en zijdelingse belasting. Nachtschoot met 2 los ingelegde stalen pennen, hoge beveiliging tegen afzagen, schroefbevestiging voor extreem hoge zijdelingse belasting. Specificaties conform DIN 18 251-2, klasse 3

- Voorplaat edelstaal roestvast
- Universeel toepasbaar, daardoor tijd- en kostenbesparing
- Nachtschoot met stalen pennen
- Hoge beveiliging tegen afzagen en zijdelingse belasting
- Alternatief voor tal van producten van andere fabrikanten door extreem kleine slotkastmaat
- Geen schroefgaten, daardoor individueel toepasbaar
- SKG**-uitvoering leverbaar (art. 1735)
- Boorgroef aan de voorplaatachterzijde

Speciale uitvoeringen

- Geschikt voor Zwitserse rondcilinders (RC 22)

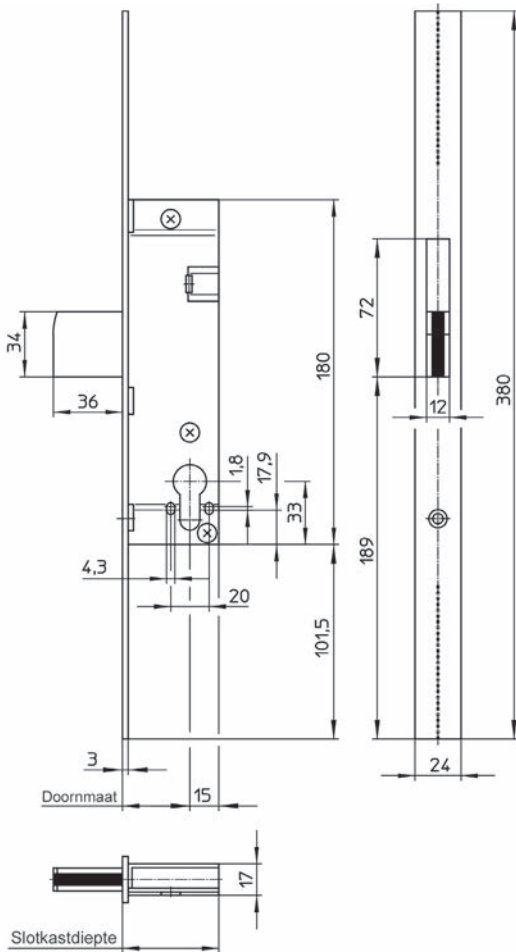

Art.-Nr.	Doormaten	Vlakte voorplaat	U-voorplaat	Sluitplaten
1435	25 – 40 mm	24 mm	–	Pagina 15


Zwenkhaakschootslot 1436

Zwenkhaakschootslot 1436 voor profieldeuren met speciale voorplaat voor renovatie- en reparatiewerkzaamheden. De voorplaat heeft een speciale lengte van 380mm. De boorgroef aan de voorplaatachterzijde maakt individuele aanpassing aan de schroefgaten mogelijk. 1-toers = 24,5mm nachtschootuitworp. Nachtschoot met 2 los ingelegde stalen pennen, hoge beveiliging tegen afzagen, schroefbevestiging voor extreem hoge zijdelingse belasting. Specificaties conform DIN 18 251-2, klasse 3

- Voorplaat edelstaal roestvast
- Universeel toepasbaar, daardoor tijd- en kostenbesparing
- Nachtschoot met stalen pennen
- Hoge beveiliging tegen afzagen en zijdelingse belasting
- Alternatief voor tal van producten van andere fabrikanten door extreem kleine slotkastmaat
- Geen schroefgaten, daardoor individueel toepasbaar
- Boorgroef aan de voorplaatachterzijde
- SKG**-uitvoering leverbaar (art. 1736)

Speciale uitvoeringen

- Geschikt voor Zwitserse rondcilinders (RC 22)

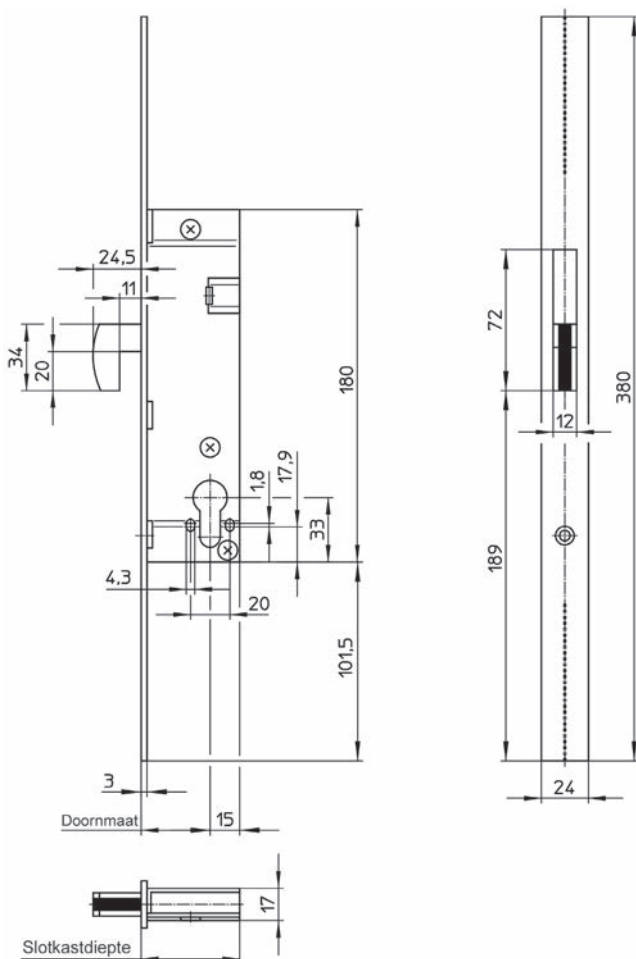

Art.-Nr.	Doornmaten	Vlakke voorplaat	U-voorplaat	Sluitplaten
1436	25 – 40 mm	24 mm	–	Pagina 15

Anti-paniek insteekslot serie 7000



Zelfvergrendelend anti-paniek insteekslot van de serie 7000 voor 1-vleugelige profieldeuren, met speciale voorplaat voor renovatie- en reparatiewerkzaamheden. De voorplaat heeft een speciale lengte van 380mm en een comfortabele boorgroef aan de voorplaatachterzijde voor individuele aanpassing aan de schroefgaten. Geschikt voor toepassing in deuren voor inbraakwerende componenten conform DIN EN 1627-1630 en bij specificaties conform VOB deel C. Toegelaten voor vluchtdeuren conform EN 179 en EN 1125. Op brandwerendheid gekeurd conform EN 1634-1 en DIN 4102-18. Bijpassende sluitplaten zijn afzonderlijk leverbaar.



- WILKA-modulesysteem
- Universeel toepasbaar, daardoor tijd- en kostenbesparing
- Leverbaar in de functies B, C, E
- Alternatief voor tal van producten van andere fabrikanten door extreem kleine slotkastmaat
- Geen schroefgaten, daardoor individueel toepasbaar
- Boorgroef aan de voorplaatachterzijde

Speciale uitvoeringen

- Dag- en nachtschoot 3mm of 5mm voorstaand
- Tuimelaarbewaking incl. 8m kabel
- Nachtschootbewaking incl. 10 m kabel
- Gestuurde dagschootvastzetter (functie E)
- Geschikt voor Zwitserse rondcilinders (RC 22)

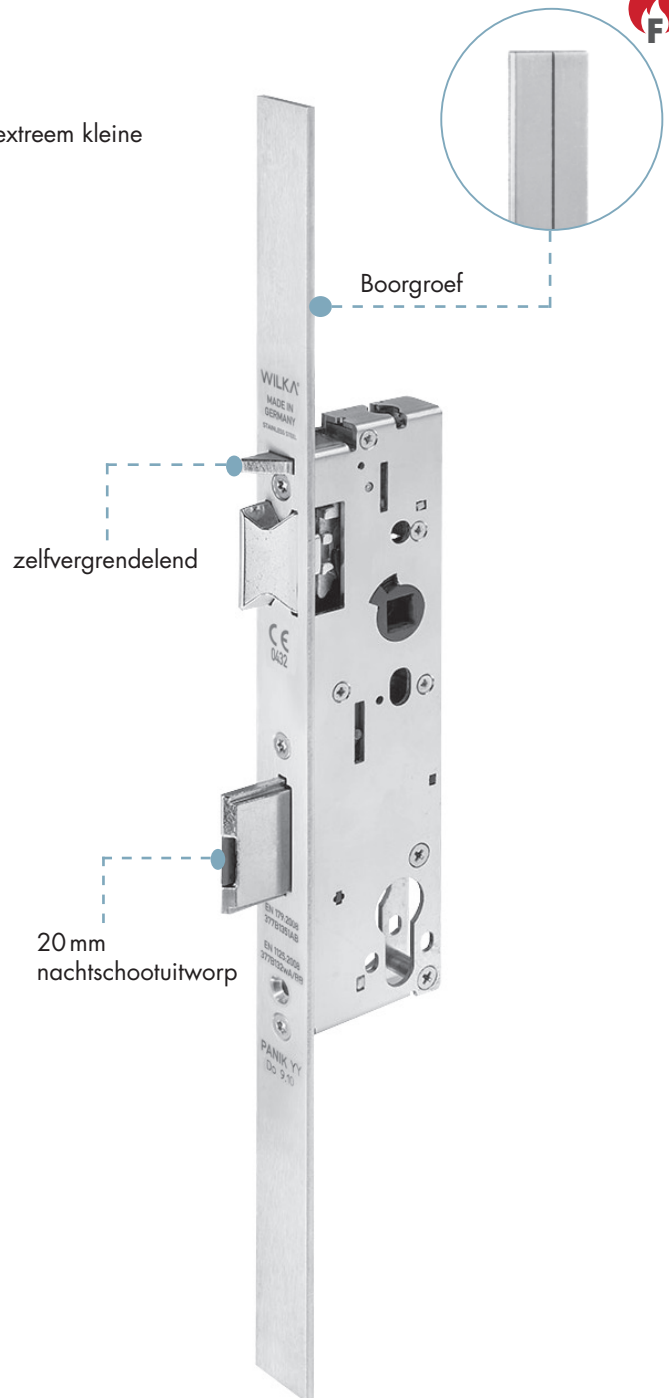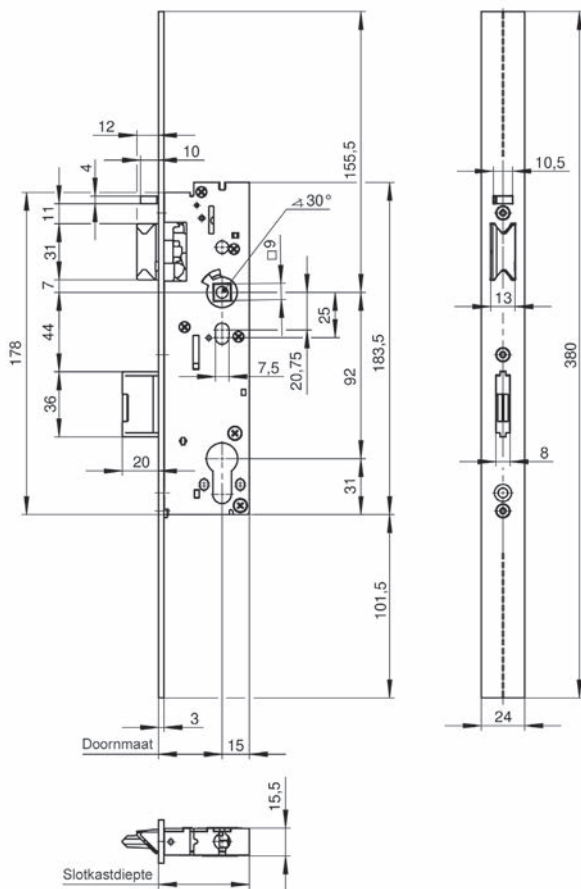

Art.-Nr.	Doornmaten	Vlakte voorplaat	U-voorplaat	Sluitplaten
Serie 7000	30 – 45 mm	22/24 mm	22/24 mm	Pagina 16,17

Toegelaten beslagtypen vindt u in de certificaten EN 179 en EN 1125 op www.wilka.de

Anti-paniek insteekslot serie 6000



Anti-paniek insteekslot voor profieldeuren van de serie 6000, met speciale voorplaat voor renovatie- en reparatiewerkzaamheden. De voorplaat heeft een speciale lengte van 380mm en een comfortabele boorgroef aan de voorplaatachterzijde voor individuele aanpassing aan de schroefgaten. Geschikt voor toepassing in deuren voor inbraakwerende componenten conform DIN EN 1627-1630 en bij specificaties conform VOB deel C. Toegelaten voor vluchtdeuren conform EN 179 en EN 1125. Op brandwerendheid gekeurd conform EN 1634-1 en DIN 4102-18. Bijpassende sluitplaten zijn afzonderlijk leverbaar.



- WILKA-modulesysteem
- Universeel toepasbaar, daardoor tijd- en kostenbesparing
- Leverbaar in de functies B, D, E
- Alternatief voor tal van producten van andere fabrikanten door extreem kleine slotkastmaat
- Geen schroefgaten, daardoor individueel toepasbaar
- Boorgroef aan de voorplaatachterzijde

Speciale uitvoeringen

- Dag- en nachtschoot 3mm of 5mm voorstaand
- Tuimelaarbewaking incl. 8 m kabel
- Nachtschootbewaking incl. 10 m kabel
- Gestuurde dagschootvastzetter (functie E)
- Geschikt voor Zwitserse rondcilinders (RC 22)

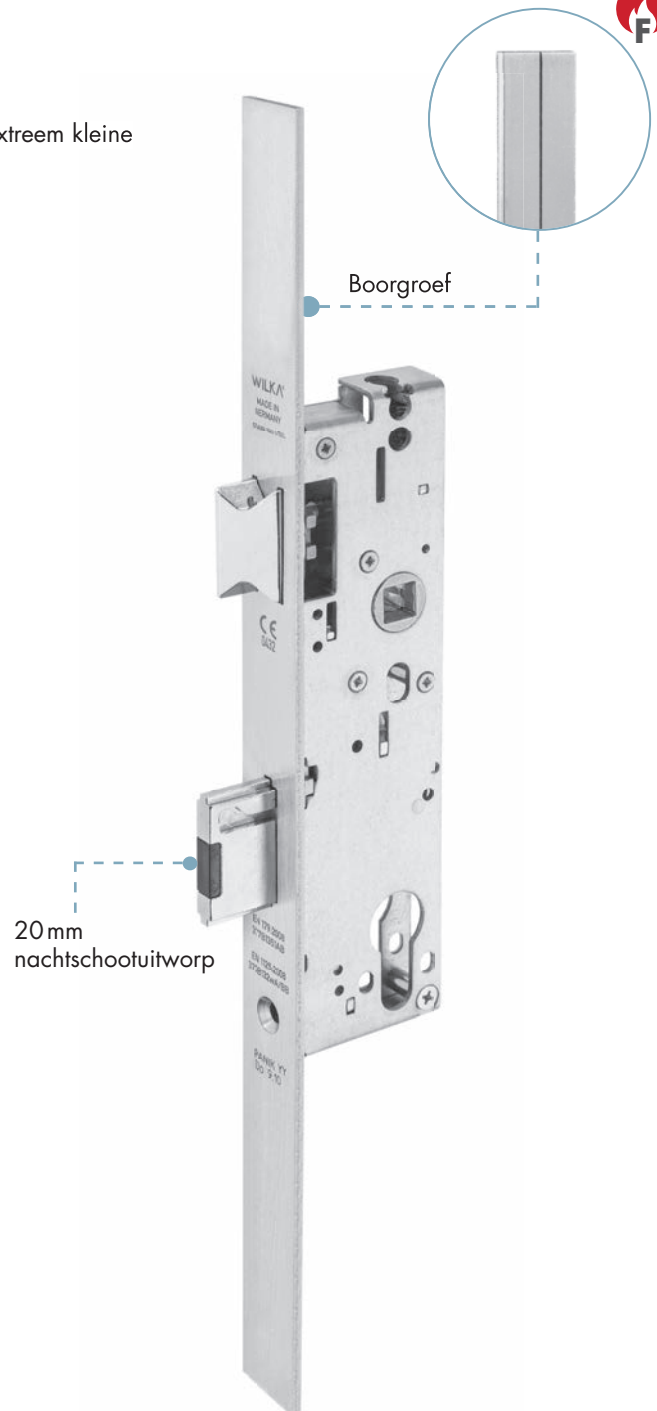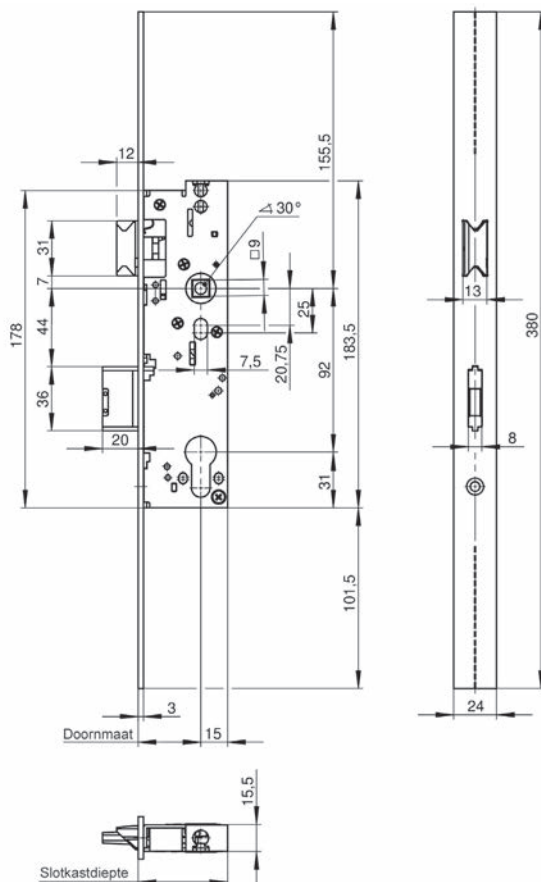

Art.-Nr.	Doormaten	Vlakte voorplaat	U-voorplaat	Sluitplaten
Serie 6000	30 – 45 mm	22/24 mm	22/24 mm	Pagina 16 – 18

Toegelaten beslagtypen vindt u in de certificaten EN 179 en EN 1125 op www.wilka.de

Anti-paniek kleuterschooloplossing serie 6000



Anti-paniek kleuterschooloplossing van de serie 6000. Met 380 mm speciale voorplaat voor renovatie- en reparatiewerkzaamheden zonder voorgeboorde gaten voor individuele aanpassing aan de schroefgaten. Geschikt voor toepassing in deuren voor inbraakwerende componenten conform DIN EN 1627-1630 en bij specificaties conform VOB deel C. Toegelaten voor vluchtdeuren conform EN 179 en EN 1125. Voorgeschreven zijn deurkrukken met hooghoudveer (FN 179)

Aanwijzing: Wij adviseren voor vluchtdeuren in kleuterscholen gecombineerde toepassing met de Gfs EH-deurbewaker of E-Bar®. Certificaten op www.wilka.de.

- WILKA-modulesysteem
- Universeel toepasbaar, daardoor tijd- en kostenbesparing
- Leverbaar in de functies B, E
- Alternatief voor tal van producten van andere fabrikanten door extreem kleine slotkastmaat
- Geen schroefgaten, daardoor individueel toepasbaar
- Boorgroef aan de voorplaatachterzijde

Speciale uitvoeringen

- Dag- en nachtschoot 3mm of 5mm voorstand
- Tuimelaarbewaking incl. 8 m kabel
- Nachtschootbewaking incl. 10 m kabel
- Gestuurde dagschootvastzetter (functie E)
- Geschikt voor Zwitserse rondcilinders (RC 22)

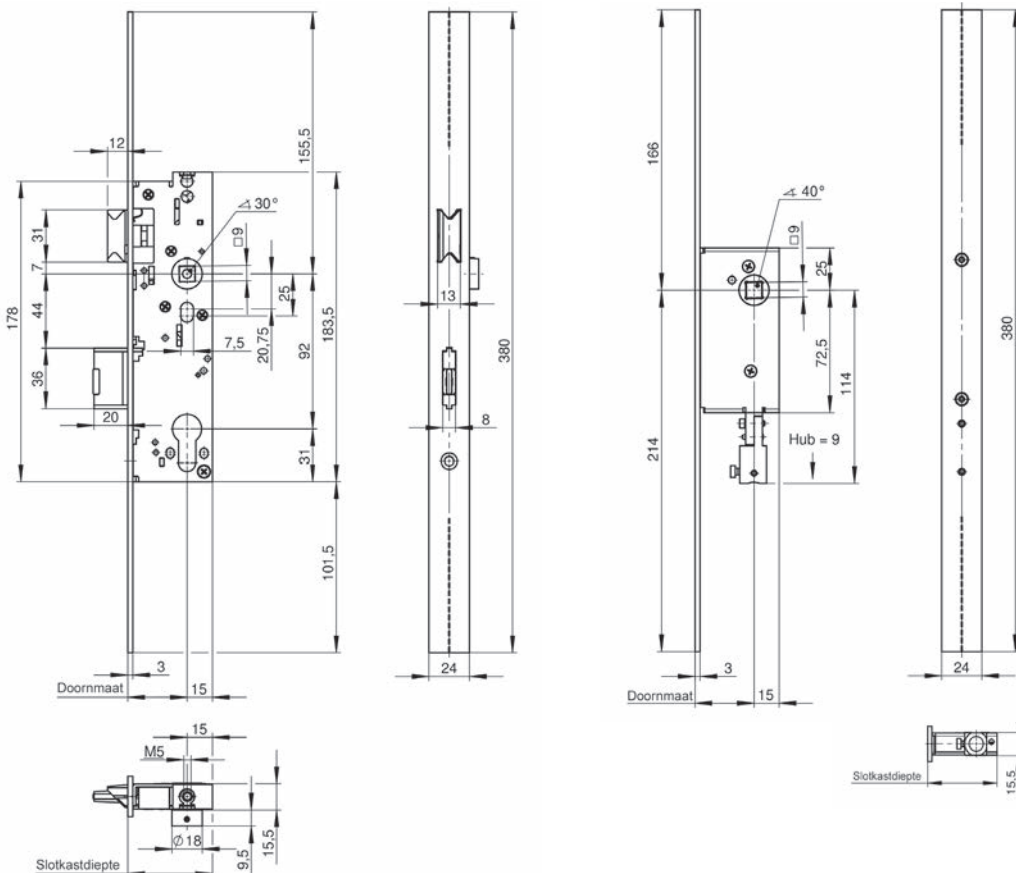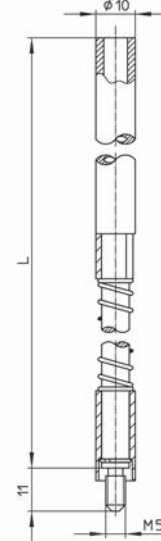

Art.-Nr.	Doormaten	Vlakte voorplaat	U-voorplaat	Sluitplaten
Serie 6000	30 – 45 mm	22/24 mm	22/24 mm	Pagina 16 – 18

Toegelaten beslagtypen vindt u in de certificaten EN 179 en EN 1125 op www.wilka.de


Sluitplaat 9353

Sluitplaat voor sloten met renovatievoorplaat

Afmetingen 24 x 3 x 380 mm

Art.-Nr.	hoekig	Materiaal
9353	x	Edelstaal roestvast mat geb.

voor DL slot	voor DR slot	voor slottype
x	x	1433, 1438, 1472, 1738

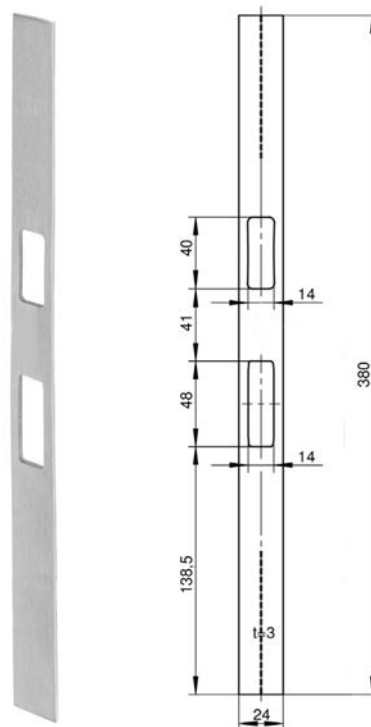


Sluitplaat 9369

U-sluitplaat voor sloten met renovatievoorplaat

Afmetingen 24 x 6 x 380 mm

Art.-Nr.	hoekig	Materiaal
9369	x	Edelstaal roestvast mat geb.

voor DL slot	voor DR slot	voor slottype
x	x	1433, 1438, 1472, 1738

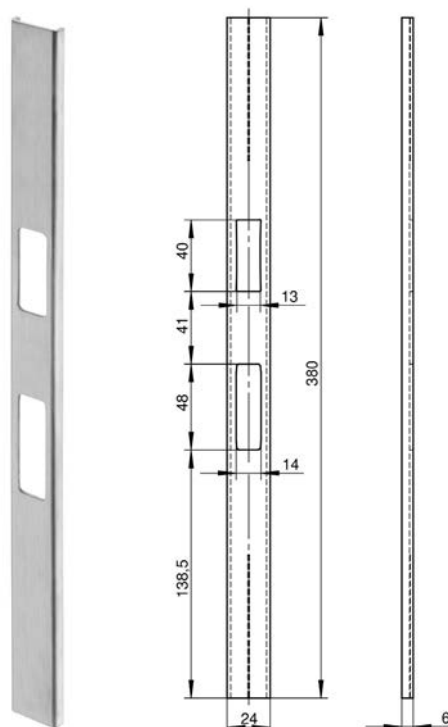


Sluitplaat 9371

Sluitplaat voor sloten met renovatievoorplaat

Afmetingen 16 x 3 x 380 mm

Art.-Nr.	hoekig	Materiaal
9371	x	Edelstaal roestvast mat geb.

voor DL slot	voor DR slot	voor slottype
x	x	1433, 1438, 1472, 1738

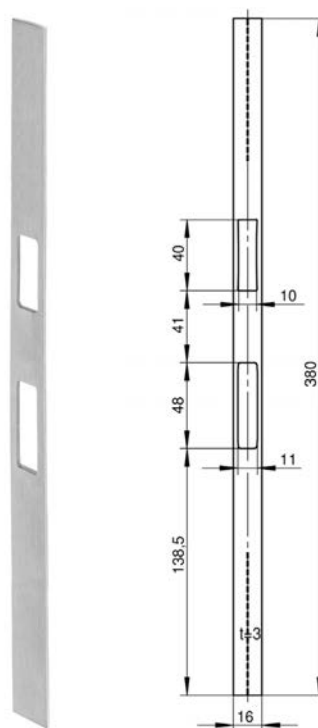

Sluitplaat 9373


Sluitplaat met lip voor sloten met renovatievoorplaat

Afmetingen 24 x 3 x 380 mm

Art.-Nr.	hoekig	Materiaal
9373	x	Edelstaal roestvast mat geb.

voor DL slot*	voor DR slot*	voor slottype
x	x	1433, 1438, 1472, 1738

* Draairichting slot volgens Din opgeven aub

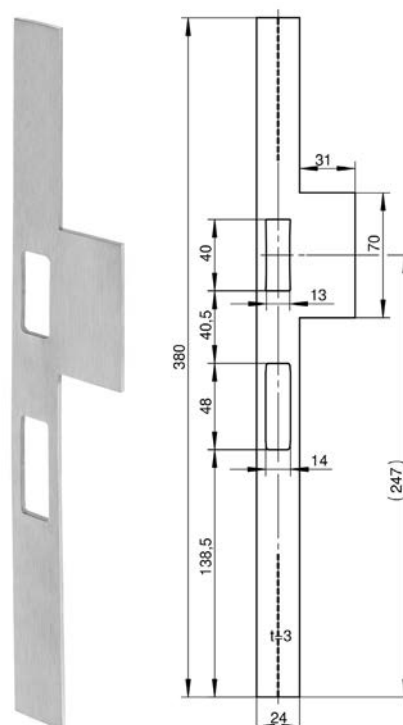

Sluitplaat 9365


Sluitplaat met lip voor E-opener Sluitplaat met lip voor sloten met renovatievoorplaat

Afmetingen 24 x 3 x 380 mm

Art.-Nr.	hoekig	Materiaal
9365	x	Edelstaal roestvast mat geb.

voor DL slot*	voor DR slot*	voor slottype
x	x	1433, 1438, 1472, 1738

* Draairichting slot volgens Din opgeven aub

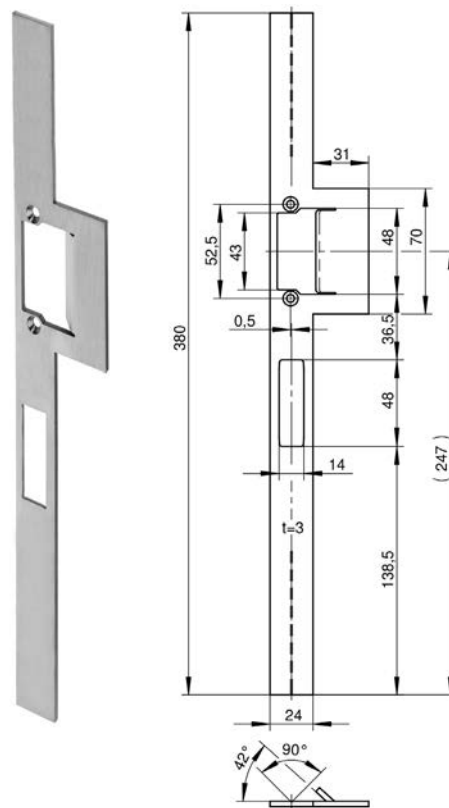

Sluitplaat 9366


Sluitplaat voor E-opener voor sloten met renovatievoorplaat

Afmetingen 24 x 3 x 380 mm

Art.-Nr.	hoekig	Materiaal
9366	x	Edelstaal roestvast mat geb.

voor DL slot*	voor DR slot*	voor slottype
x	x	1433, 1438, 1472, 1738

* Draairichting slot volgens Din opgeven aub

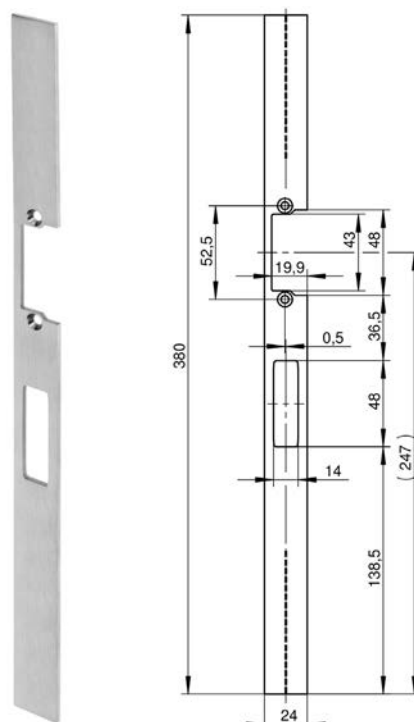


Sluitplaten 9376

Sluitplaat voor sloten met renovatievoorplaat

Afmetingen 24 x 3 x 380 mm

Art.-Nr.	hoekig	Materiaal
9376	x	Edelstaal roestvast mat geb.

voor DL slot	voor DR slot	voor slottype
x	x	141F

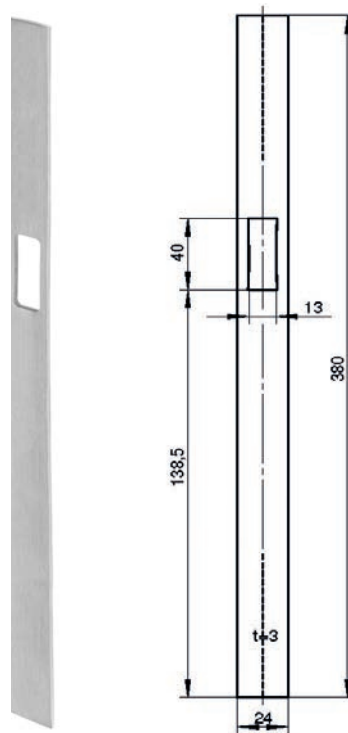


Sluitplaat 9378

U-Sluitplaat voor sloten met renovatievoorplaat

Afmetingen 24 x 6 x 380 mm

Art.-Nr.	hoekig	Materiaal
9378	x	Edelstaal roestvast mat geb.

voor DL slot	voor DR slot	voor slottype
x	x	141F

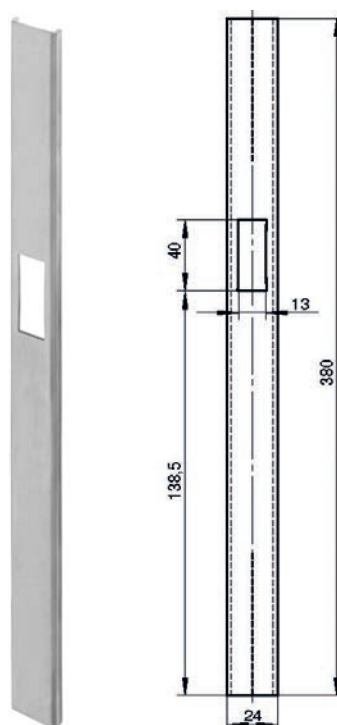

Sluitplaten 9377


Sluitplaat voor E-opener voor sloten met renovatievoorplaat

Afmetingen 24 x 3 x 380 mm

Art.-Nr.	hoekig	Materiaal
9377	x	Edelstaal roestvast mat geb.

voor DL slot*	voor DR slot*	voor slottype
x	x	141F

*Draairichting slot volgens Din opgeven aub

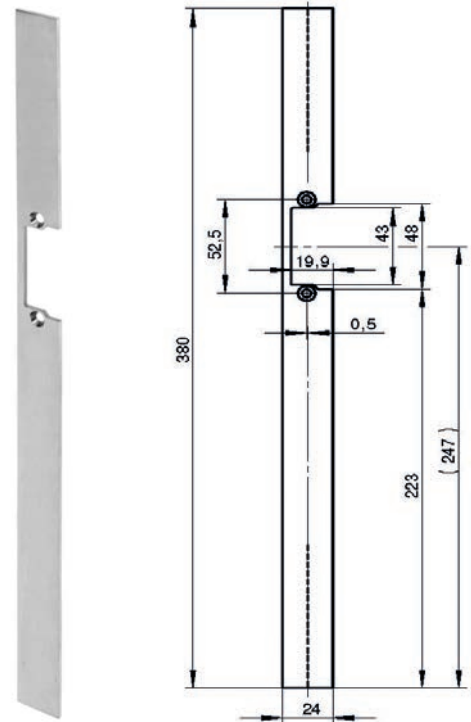


Sluitplaat 9372

Sluitplaat voor sloten met renovatievoorplaat

Afmetingen 24 x 3 x 380 mm

Art.-Nr.	hoekig	Materiaal
9372	x	Edelstaal roestvast mat geb.

voor DL slot	voor DR slot	voor slottype
x	x	1435, 1436, 1735, 1736

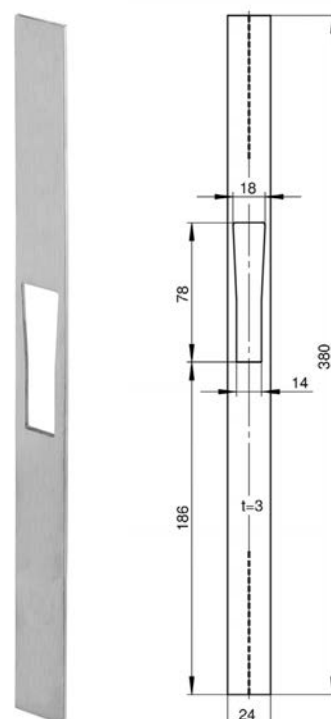


Sluitplaat P703

Sluitplaat voor anti-paniek sloten met renovatievoorplaat

Afmetingen 24 x 3 x 380 mm

Art.-Nr.	hoekig	Materiaal
P703	x	Edelstaal roestvast mat geb.

voor DL slot	voor DR slot	voor slottype
x	x	Serie 6000, 7000

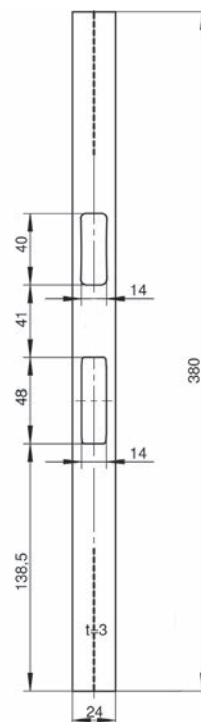


Sluitplaat P747

U-sluitplaat voor anti-paniek sloten met renovatievoorplaat

Afmetingen 24 x 6 x 380 mm

Art.-Nr.	hoekig	Materiaal
P747	x	Edelstaal roestvast mat geb.

voor DL slot	voor DR slot	voor slottype
x	x	Serie 6000, 7000

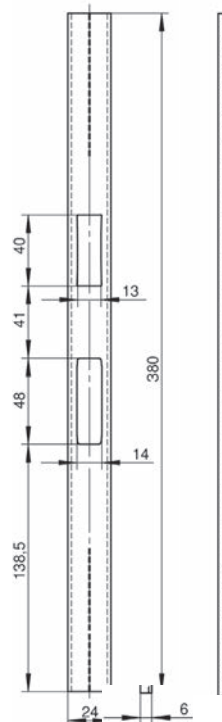

Sluitplaat P770


Sluitplaat met lip voor anti-paniek sloten met renovatievoorplaat

Afmetingen 24 x 3 x 380 mm

Art.-Nr.	hoekig	Materiaal
P770	x	Edelstaal roestvast mat geb.

voor DL slot*	voor DR slot*	voor slottype
x	x	Serie 6000, 7000

*Draairichting slot volgens Din opgeven aub

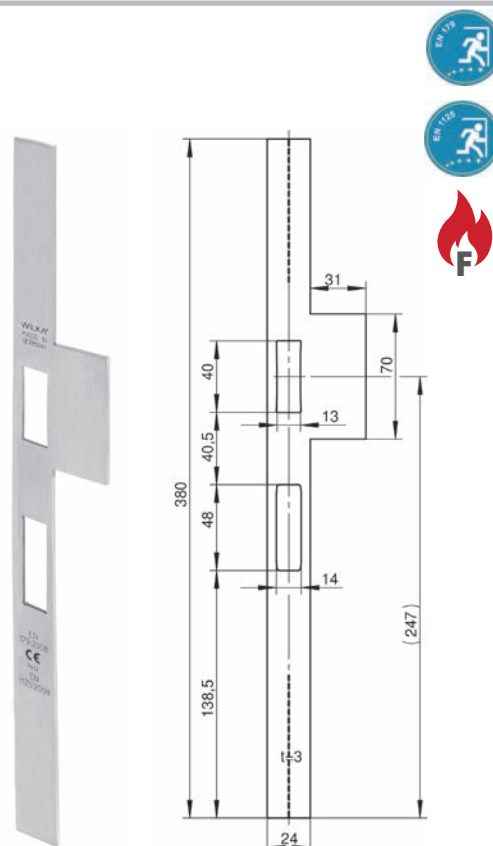

Sluitplaat P733


Sluitplaat voor E-opener voor anti-paniek sloten met renovatievoorplaat

Afmetingen 24 x 3 x 380 mm

Art.-Nr.	hoekig	Materiaal
P733	x	Edelstaal roestvast mat geb.

voor DL slot*	voor DR slot*	voor slottype
x	x	Serie 6000

*Draairichting slot volgens Din opgeven aub

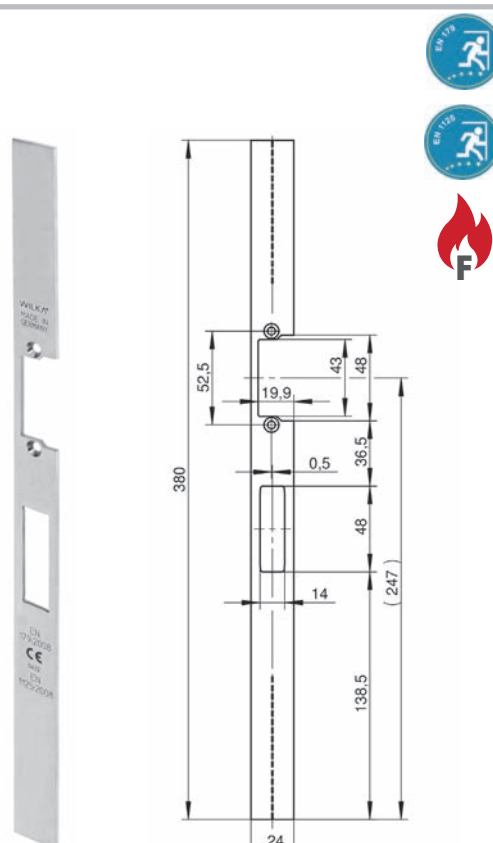

Sluitplaat P732


Sluitplaat met lip voor E-opener voor anti-paniek sloten met renovatievoorplaat

Afmetingen 24 x 3 x 380 mm

Art.-Nr.	hoekig	Materiaal
P732	x	Edelstaal roestvast mat geb.

voor DL slot*	voor DR slot*	voor slottype
x	x	Serie 6000

* Draairichting slot volgens Din opgeven aub

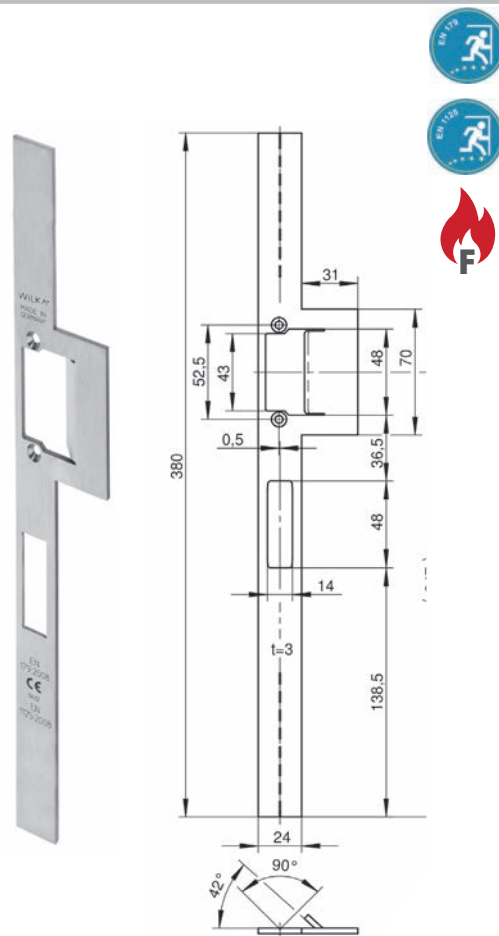

Aanvraag Bestelling

Referentie: _____ Aantal: _____ Stuks

Slot type

- Art. 1438 zonder paniekfunctie / PC92 mm
- Art. 1472 zonder paniekfunctie / PC72 mm
- Serie 6000 met paniekfunctie / PC92 mm
- Serie 7000 met paniekfunctie zelfvergrendelend / PC92 mm

Draairichting volgens DIN

- Din Links Omgekeerde paniekfunctie
- Din Rechts (uitsluitend bij paniekfunctie B, C, D)

Paniefunctie bij serie 6000 en 7000

- Functie B, gedeelde tuimelaar, omschakelfunctie
- Functie E, doorgaande tuimelaar, wisselfunctie
- Functie D, gedeelde tuimelaar, loopfunctie voor serie-6000
- Functie C, gedeelde tuimelaar, gedwongen sluitfunctie voor serie-7000

A = Doornmaat

- 20 mm 35 mm
- 25 mm uitsluitend voor art. 1438 en 1472 40 mm
- 30 mm 45 mm

B = Tuimelaar vierkant

- 8 mm uitsluitend voor art. 1438 en 1472
- 9 mm
- 10 mm uitsluitend voor art. 1438 en 1472

C = Voorstaande dag-, en nachtschoot

- Vlakliggend met voorplaat D
- 3 mm. voorstaand
- 5 mm. voorstaand

D = Voorplaatbreedte

- 24 mm 16 mm uitsluitend voor art. 1438 22 mm uitsluitend serie 6000/7000

E = Voorplaat uitvoering

- 3 mm. vlak
- 6 mm. U-model uitsluitend in 24 mm. breedte

Vastzetinrichting (blokkering) van de dagschoot (bij art. 1438 met 24 mm.

- voorplaat vanaf 30 mm. doornmaat mogelijk)

- Kruktuimelaarsignalering Nachtschootsignalering

Voorplaat-onderlegstuk

- 24 x 3 x 380 mm 24 x 2 x 380 mm

Sluitplaat

F = Sluitplaattype


- Normaal (vlak)
- Normaal met aanslaglip 31 mm. (vlak)
- Voor montage van elektrische sluitplaat (vlak)
- Voor montage van elektrische sluitplaat (vlak met aanslaglip)

G = Sluitplaatbreedte

- 24 mm 16 mm uitsluitend voor art. 1438

H = Sluitplaatdikte

- 3 mm
- 6 mm als U-sluitplaat, met aanslaglip niet mogelijk!

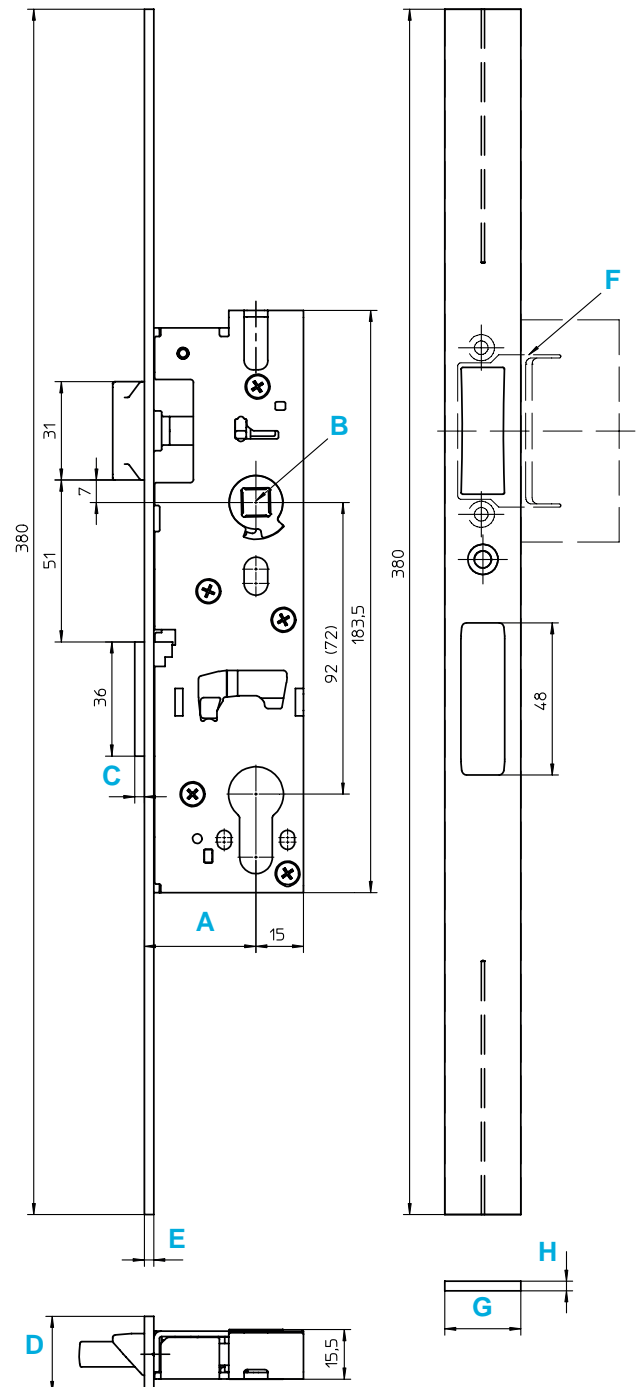



Het bestelformulier voor ons
renovatieprogramma kunt u downloaden op
www.wilka.de/downloads



Uw firmastempel

WILKA Schließtechnik GmbH
Postfach 10 05 70 · 42505 Velbert
Fon: +49 02051 2081-0 · Fax: +49 02051 2081-151
info@wilka.de · www.wilka.de