




DEURTECHNOLOGIE

GEZE TS 3000 V

Opbouwdeurdranger met glijrail

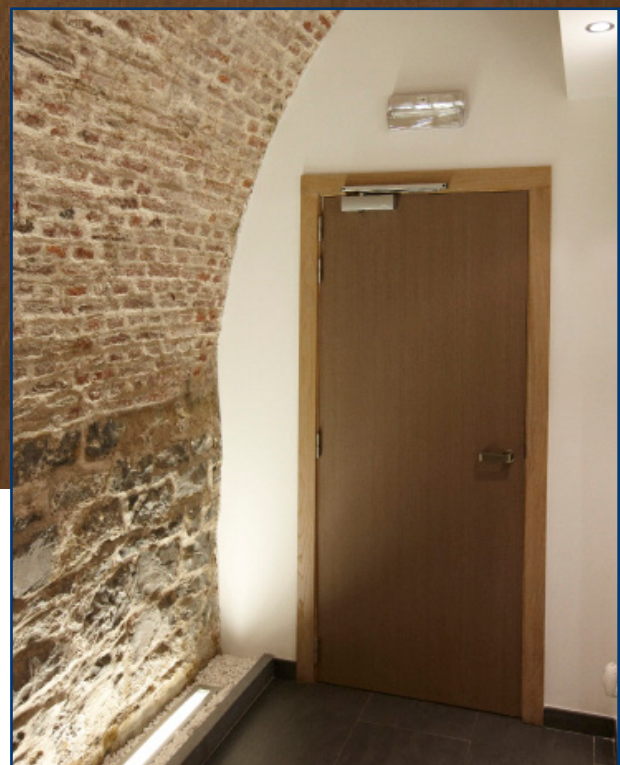

GEZE TS 3000 V

COMPACT EN INNOVATIEF ONTWERP

De TS 3000 V is een compacte deurdranger voorzien van een glijrailsysteem voor enkele deuren of dubbele deuren.

Dit model deurdranger is geschikt voor binnendeuren en is gecertificeerd voor gebruik op brand- en rookwerende deuren.

De speciale excentrische versnelling zorgt voor een lage openingsweerstand. Bijna alle functies van de deurdranger zijn vanaf de voorzijde in te regelen en zichtbaar vanwege de optische indicator die de actuele veerkracht weergeeft.

De TS 3000 V is van hoge kwaliteit, heeft eenvoudige montage en een uniform en stijlvol design.

Toepassingsgebieden:

- Brand- en rookwerende deuren
- Rechtse- en linkse aanslagdeuren
- Aanslagdeuren tot 1.100 mm vleugelbreedte
- De TS 3000 V kan in vier montage posities geplaatst worden:
Deurblad- en kopmontage op
de scharnier- en niet-scharnierzijde



Bestelinformatie

Omschrijving	Uitvoering	ID.nummer
GEZE Deurdranger TS 3000 V	Zilver	028346
	Wit RAL 9016	028350
	Zwart (mat) RAL 9005	119583
Glijrail	Meerdere opties mogelijk. Neem contact op met afdeling 'verkoop' voor passend advies.	

Producteigenschappen

- Stijlvol en uniform design, slechts 6 cm
- Alle functies vanaf de voorkant verstelbaar (behalve sluitkracht)
- Thermostabiele klepschroeven
- Traploos instelbare sluitkracht van EN 1-4
- Instelbare sluitsnelheid 180-0°
- Instelbare openingsdemping vanaf 70°
- Deurbreedte tot 1.100 mm
- Standaard kleuren:
Zilver, Wit (RAL 9016), Zwart-mat (RAL 9005)
- RAL kleuren: RVS look, donker brons en overige RAL kleuren op bestelling
- Sluitsnelheid kan individueel worden aangepast
- Hydraulische eindslag, die de deur net voor de gesloten status versnelt. (Instelbare einddruk 10-0°)
- Zonder aanpassing voor naar rechts en links openende deuren bruikbaar






Productspecificaties


TS 3000 V	
Barrièrevrij conform DIN 18040 tot vleugelbreedte (max.) in mm	1100 mm
Vleugelbreedte max.	1100 mm
Type montage	Deurbladmontage scharnierzijde, Kopmontage niet-scharnierzijde, Kopmontage scharnierzijde, Deurbladmontage niet-scharnierzijde
Openingshoek (max.)	180 °
Geschiktheid brandwerende deuren	Ja
Sluitkracht instelbaar	Ja, traploos
Sluitsnelheid instelbaar	Ja
Eindslag instelbaar	Ja, via ventiel
Openingsdemping geïntegreerd	Nee
Positie sluitkrachtinstelling	Zijdelings
Vastzetting	Optioneel
Rookmelder geïntegreerd	Nee

Installatie & Instellingen



Afdekkap verwijderen

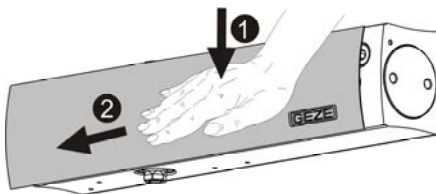

Instellen

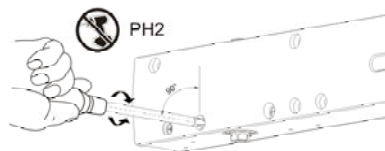


Afdekkap inklikken

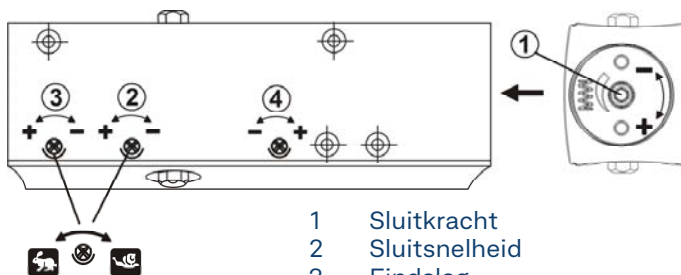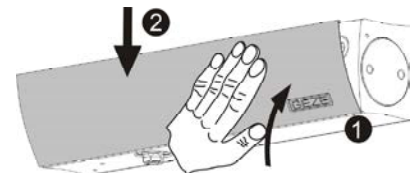

- 1 Sluitkracht
- 2 Sluitsnelheid
- 3 Eindslag
- 4 Openingsdemping
(alleen bij TS 3000 VBC)

Instelling zwaarte EN	Deurbreedte [mm]
Zwaarte -	tot 750
Zwaarte 2.5	750 - 850
Zwaarte 5	850 - 950
Zwaarte +	950 - 1100




DOWNLOAD DE MONTAGE & INSTRUCTIEHANDLEIDING




Tekeningen & Installatie opties

TS 3000 V


Deurbladmontage - aan scharnierzijde

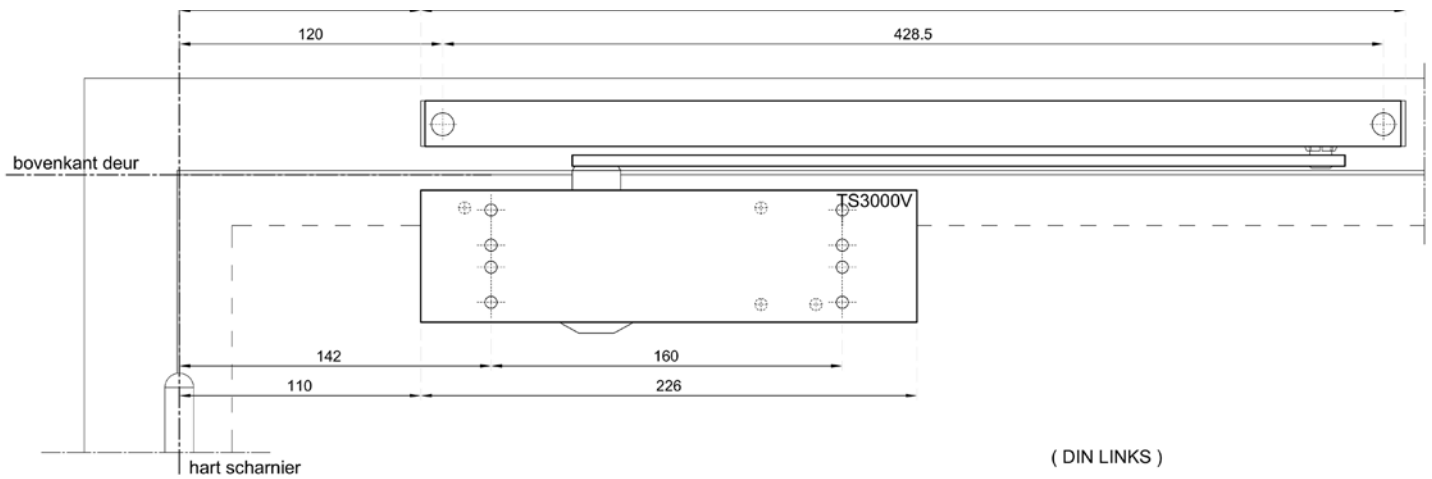


met montageplaat

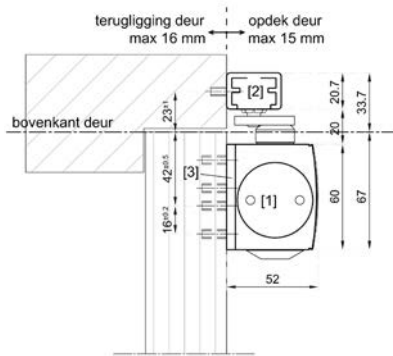


zonder montageplaat

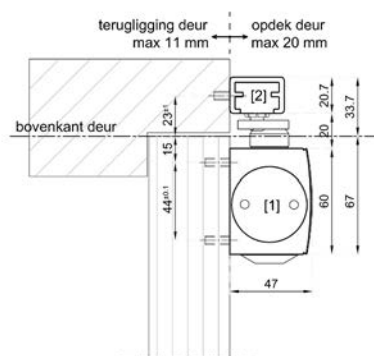


Kopmontage - aan scharnierzijde

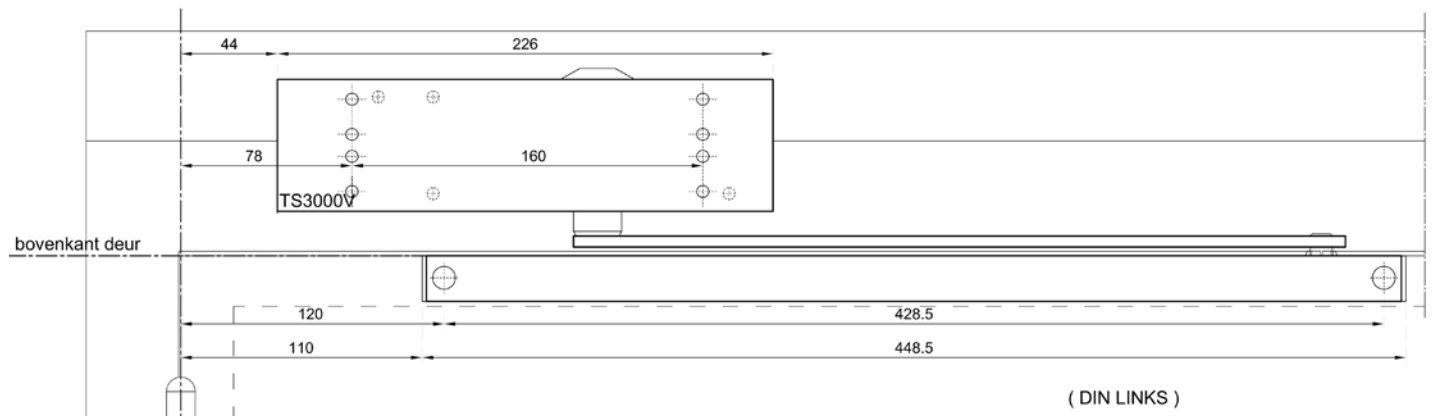

met montageplaat

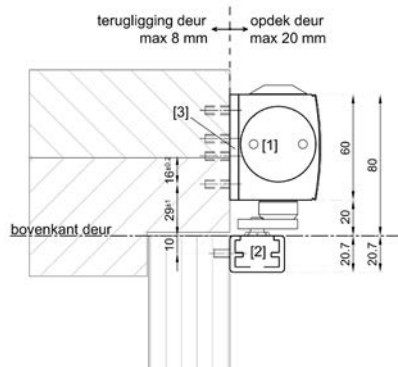

zonder montageplaat

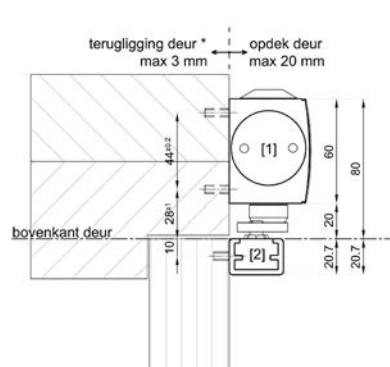


* terugligging max 8 mm icm montageplaat glirjail

* terugligging max 8 mm icm montageplaat glirjail


Tekeningen & Installatie opties

TS 3000 V

Deurbladmontage - niet scharnierzijde

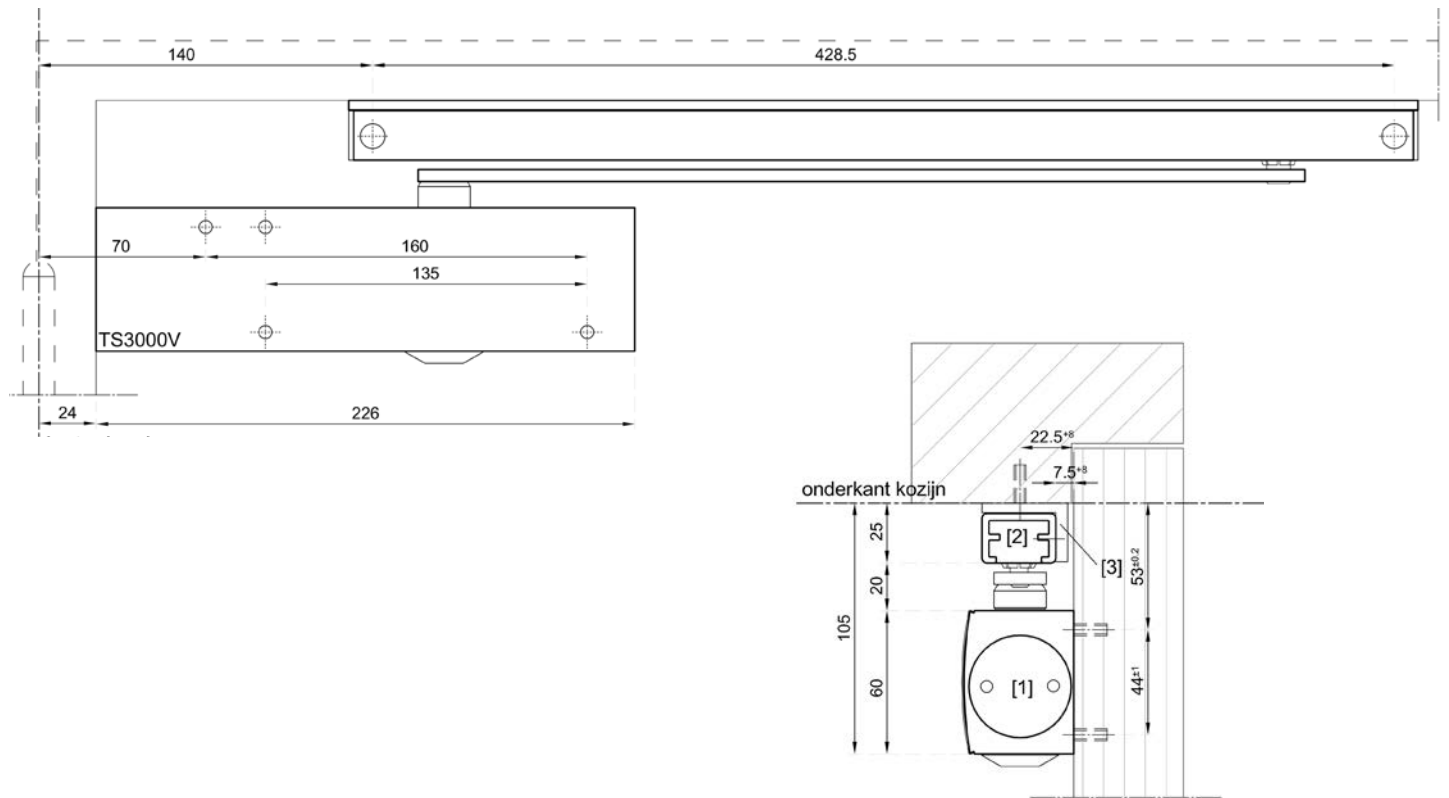

Kopmontage - niet scharnierzijde

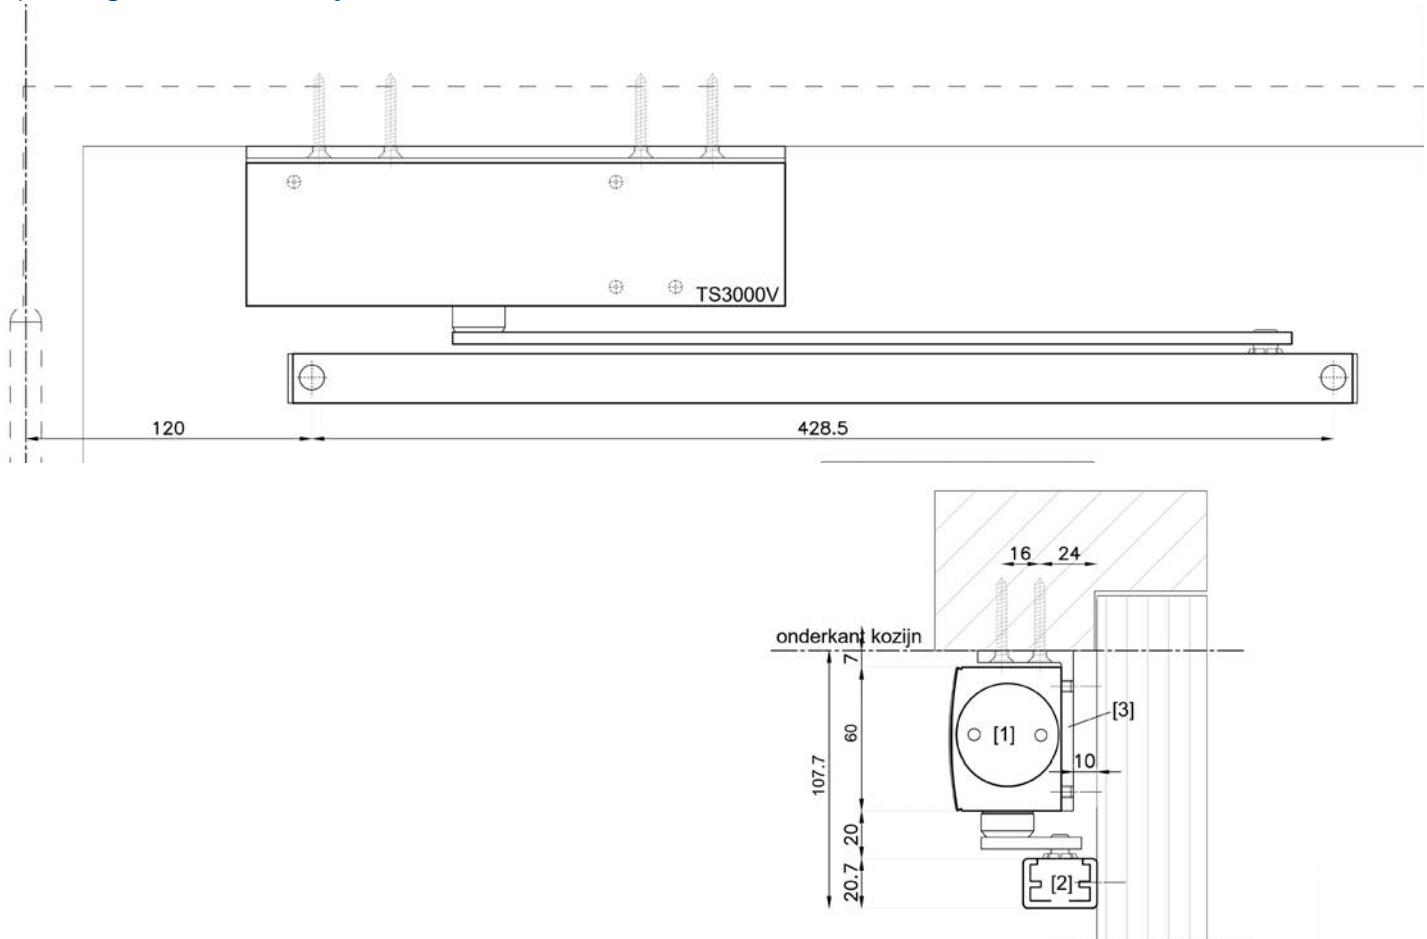

Wij zijn GEZE.

Voor leefbare gebouwen

GEZE: producten, systeemoplossingen en services voor deuren en ramen.

GEZE staat voor innovatie, maximum kwaliteit en holistische ondersteuning van bouwkundige techniek – van het oorspronkelijke idee, de planning en operationele implementatie met producten in serie tot systeemoplossingen op maat en individuele service en onderhoud.

Wij bieden een uitgebreid productassortiment van deur-, raam- en veiligheidstechniek. Automatische deuroplossingen voor barrière vrijheid of brandveiligheid, raamaandrijvingen voor natuurlijke ventilatie of voor rook- en warmteafvoer in het geval van brand, digitaal netwerk van deuren en ramen voor gebouwautomatisering – dit zijn slechts een paar voorbeelden uit onze dienstenportfolio.

Het is ons doel leefbare gebouwen te ontwikkelen met de hoogste mate van comfort en de grootst mogelijke veiligheid voor gebouwgebruikers.

GEZE Benelux BV

Steenoven 36
5262 DK Eindhoven
Nederland

Kantoor Nederland
Telefoon: +31 40 262 90 80
Email: geze.nl@geze.com
www.geze.nl

Kantoor België
Telefoon: +32 15 21 10 31
Email: geze.be@geze.com
www.geze.be

ID 20220202 NL
Fouten en wijzigingen voorbehouden

